
FICHE TECHNIQUE

EZFiltre6000

Microfiltration automatisée des vins

EZFiltre6000 est une configuration de la gamme EZF dédiée à la microfiltration des vins, avec préparation, filtration, test d'intégrité et nettoyage automatisés.

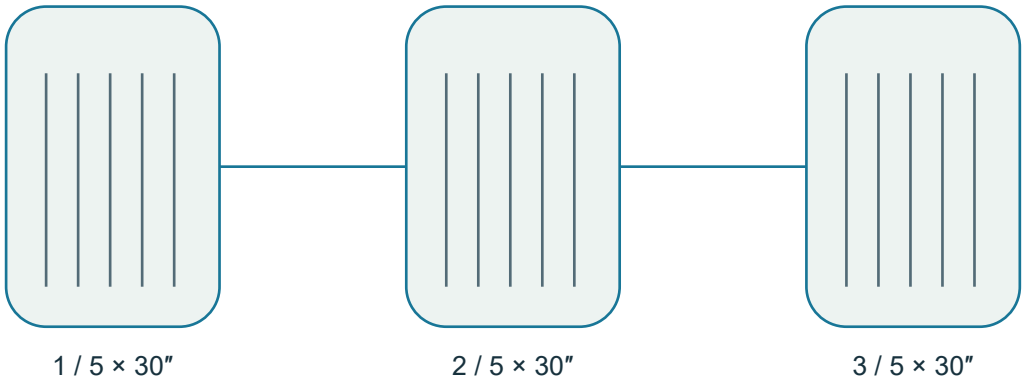

EZF · 3 × (5 × 30″)

Caractéristiques essentielles

Débit maximal	Jusqu'à 6 000 L/h
Étages de filtration	3
Cloches de filtration	3 × (5 × 30″)
Châssis	Inox 304
Interface opérateur	IHM 17″ pour une machine seule; 27″ en configuration combinée
Automates industriels	Exclusivement Schneider Electric ou Siemens
Test d'intégrité	Automatique
Régénération et nettoyage	Automatiques
Communication	Ethernet / Modbus / IO-Link
Accès à distance	Ubiquity, activé nativement sur la gamme EZ automatique

EZFiltre6000

Fonctionnement et options

Procédé et équipements

Trois étages de filtration, avinage automatique, désinfection, régénération des cartouches et test d'intégrité. L'équipement comprend des capteurs de pression, un débitmètre, la gestion des alarmes et un historique des cycles.

Options et étude du projet

Options: analyse des gaz dissous, de la turbidité ou de l'alcool. Les médias, les seuils de contrôle et le débit utile sont définis selon le vin et la ligne. À 6 000 L/h, l'équivalence théorique est de 8 000 bouteilles de 0,75 L par heure; la cadence réelle dépend de l'ensemble de la ligne d'embouteillage.

Combiner les machines, centraliser la gestion.

Une machine seule dispose d'une IHM de 17″. Un ensemble combiné, par exemple EZCIP + EZF, passe à une IHM de 27″ pour plus de confort. La gestion centralisée des deux machines peut représenter jusqu'à 15 000 € d'économie selon la configuration, par rapport à deux gestions séparées. Le montant est précisé sur le devis.

Les valeurs décrivent la configuration présentée. Le dimensionnement, les utilités et les performances sont à confirmer selon le produit et les conditions réelles d'exploitation.

Parlons de votre projet

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79